



***Guia Rápido de Operação POS UVE***

1. Abastecimento Veículos com UVE:






2. Abastecimento Veículos com TAG:





### 3. Abastecimento Veículos com Cartão:

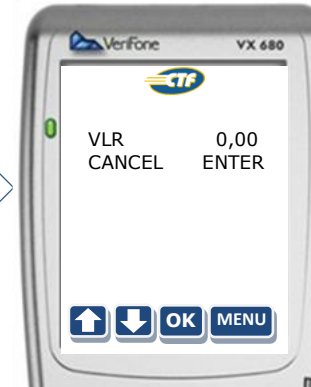

1. Ligar o POS, mantendo pressionado o botão **ENTRA VERDE**



2. Depois de ligado, inserir o cartão quando aparecer esta tela

3. Pressionar o **Nº 1. ABASTECIMENTO**

4. Digitar o Volume total abastecido e pressionar **ENTRA**

5. Digitar o valor total em R\$ e pressionar **ENTRA**

6. Confirmar o Volume digitado pressionando **ENTRA**

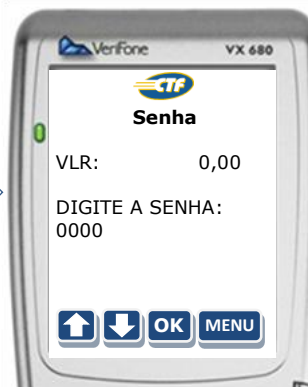

7. Digitar o Código do Combustível e pressionar **ENTRA**


8. Digitar o KM e pressionar **ENTRA**

9. Digitar o CPF do motorista e pressionar **ENTRA**

10. O motorista deverá digitar sua Senha e pressionar **ENTRA**

11. Será impresso o Comprovante do Abast. automaticamente.

4. Aplicações: 1. CANCELAMENTO – Cancela a Operação anterior para refazer uma nova Operação obrigatoriamente

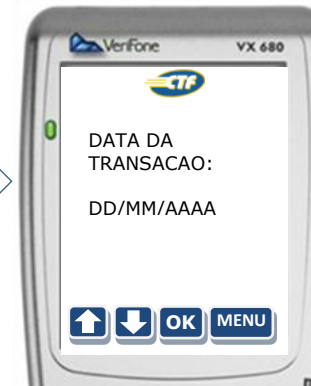



1. Ligar o POS, mantendo pressionado o botão **ENTRA VERDE**.

2. Depois de ligado, pressionar **ENTRA**.

3. Pressionar o **Nº 1. CANCELAMENTO**

4. Digitar a Senha **123456** e pressionar **ENTRA**

5. Digitar o dia, o mês e o ano que fez a Operação e **ENTRA**.

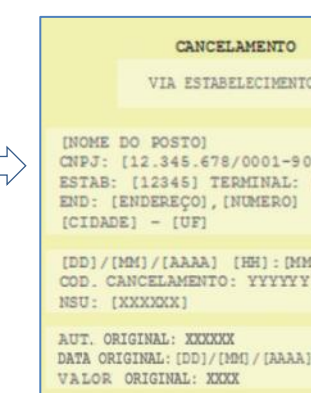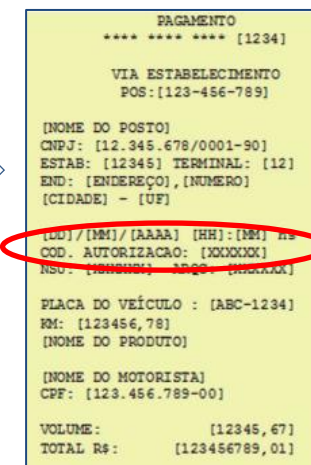

6. Digitar o **Valor em R\$** do Comprovante de Pagamento e **ENTRA**

7. Digitar o **Cód. Autoriz.** impresso no Comprovante de Pgto. e **ENTRA**

8. Será impresso o Comprovante do Cancelamento automático

**5. Aplicações: 2. REIMPRESSÃO – Quando acabar o papel, colocar a nova bobina e reimprimir o Comprovante faltante.**





6. Aplicações: 3. SENHA MOTORISTA- Caso o Motorista queira mudar sua senha atual



7. Aplicações: 4. FECHAMENTO - Realiza o fechamento dos abastecimentos do período



8. Aplicações: 6. COMUNICAÇÃO - Realiza o envio dos abastecimentos quando o POS for OFFLINE



**OBS:** Esta aplicação só deve ser utilizada quando o **POS for OFFLINE** (Quando **NÃO há sinal GPRS** no local constantemente). Quando o **POS for ONLINE** (Quando **HÁ sinal GPRS** no local constantemente) ele faz a comunicação automaticamente.